

Rohrpost

Nr. 32
März 2019

HymaxGrip® Adaptor:
universell einsetzbar
für alle Verbindungen
in Guss

Seite 2

NEU!



Hymax® 2:
noch montage-
freundlicher dank
neuem Dichtsystem

Seite 3

NEU!



Vario:
verstellbar für
ergonomische
Körperhaltung

Seite 4

NEU!



Unsere drei Neuheiten: HymaxGrip® Adaptor, Hymax® 2, Schieberschlüssel Vario.


Entdecken Sie unsere neuen Produkte an den SBV Weiterbildungskursen in Sursee vom 3. bis 11. April 2019.




**Die Neuheiten von Aquaform:
innovativ und montagefreundlich**

HymaxGrip® Adaptor PN16 – universelles Übergangsstück für Gussrohre DN100–DN200

Eine Mehrbereichskupplung für alle Fälle. Die montagefreundlichste Lösung für alle Verbindungen in Guss ist mit allen gängigen Steckmuffen-, Schraubmuffen- und Schraubringverbindungen kompatibel.

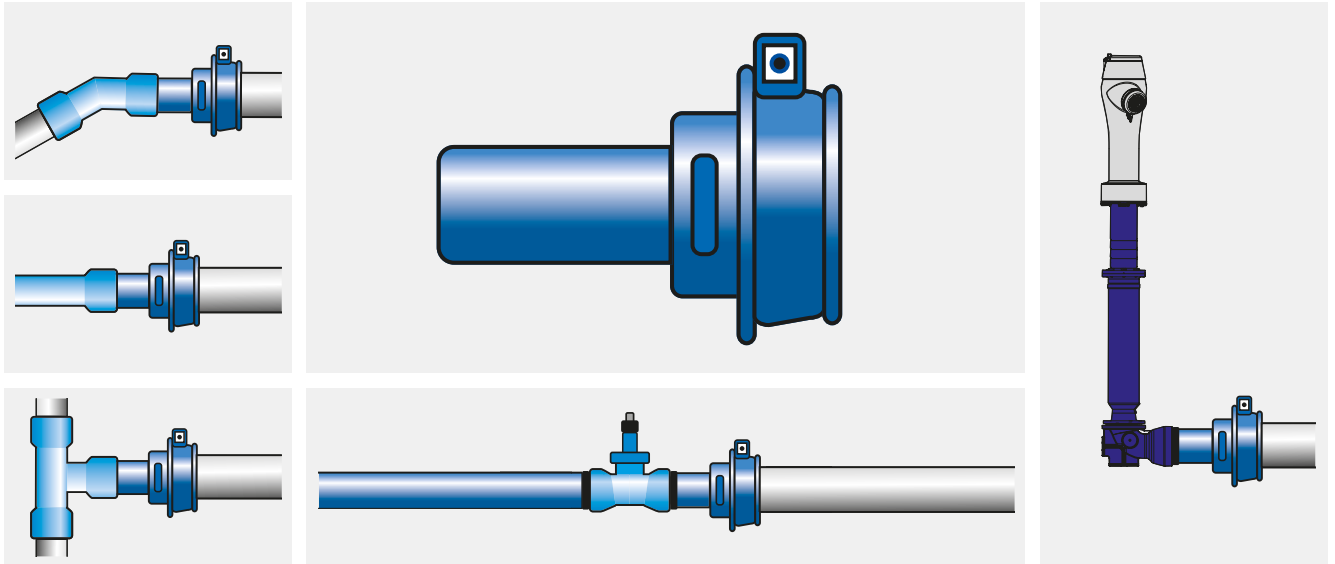

HymaxGrip® Adaptor PN16 für alle Verbindungstypen:

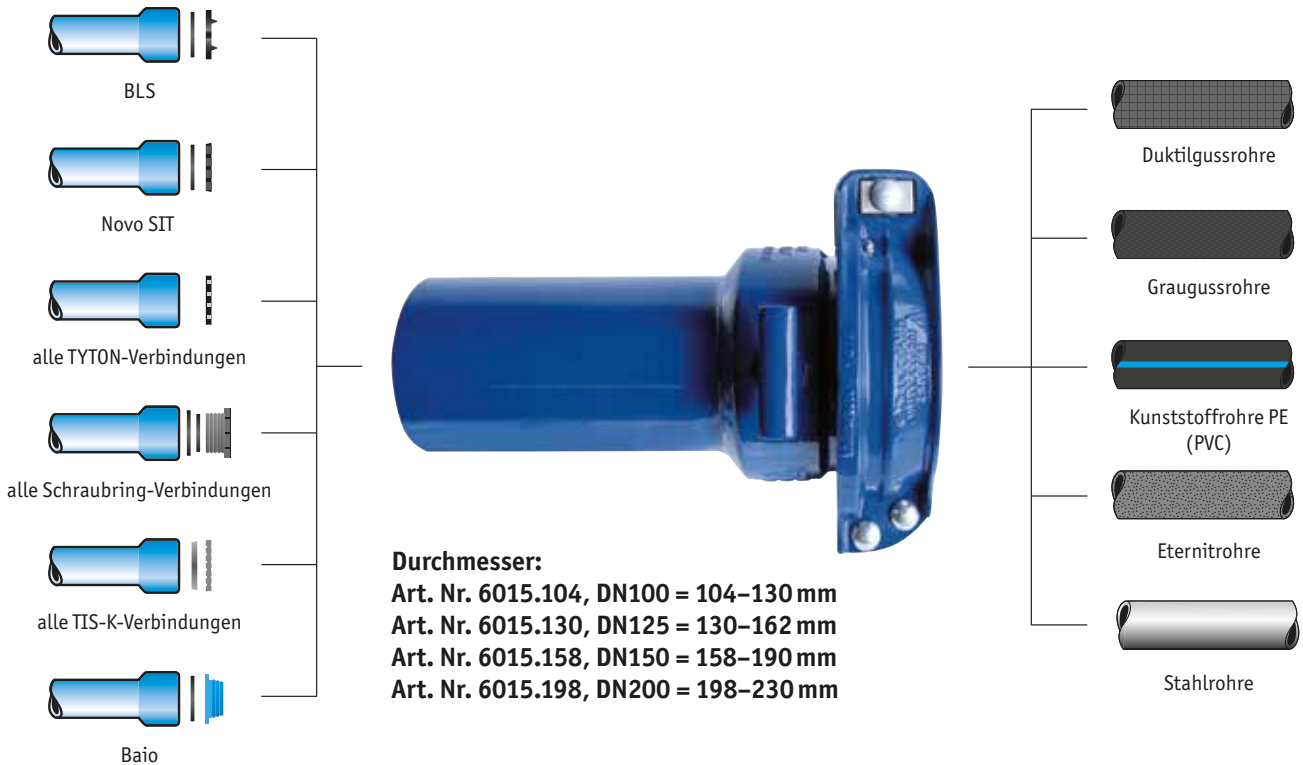

Bei PE-Rohren immer Stützhülsen Typ Aquaform verwenden:




Hymax® 2 PN16 – jetzt noch montagefreundlicher


Die neue Generation Mehrbereichskupplung nicht längskraftschlüssig überzeugt mit ihren Montagevorteilen dank einer flexiblen Dichtung.



Die Hymax® 2 PN16 mit neuem Dichtsystem für eine reversible Anwendung in beiden Dichtbereichen.

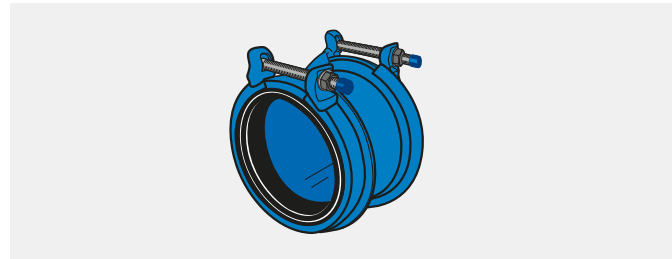

Montage Dichtbereich 1:
Kupplung einsatzbereit, Dichtung bleibt eingeklappt.

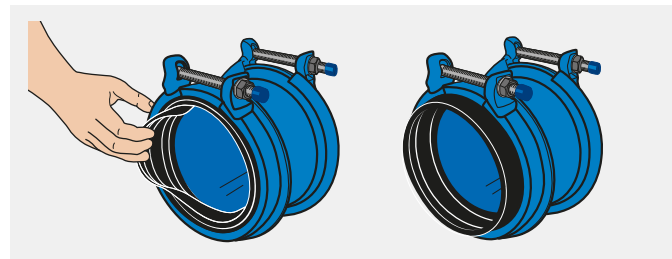


Montage Dichtbereich 2:
Die innere Lage des Dichtrings wird rundherum herausgeklappt.
Kann rückgängig gemacht werden!

Technik-Infos zu Hymax® 2 PN16:

1. mechanische Abdichtung (radial)
2. hydraulische Abdichtung (radial)

Grosse Spannbereiche dank zweilagigem Dichtring.

Dichtung mit W270- und KTW-Zulassung.

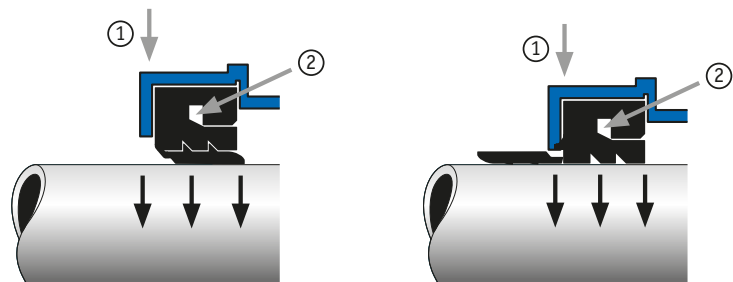

Produkteinformationen Hymax® 2 DN40–DN600:

- Werkstoff Stahl Epoxy beschichtet
- Schlossschrauben und Sechskantmuttern aus rostfreiem Stahl (V2A). Gewinde gegen Kaltverschweißung mit Zink plattiert.
- zweilagige Dichtung EPDM für Trinkwasser (KTW/W270)
- Betriebsdruck Wasser bis PN 16
- zulässige Betriebstemperatur - 30 bis +50 °C
- nicht längskraftschlüssig
- Auswinkelungen bis max. 4° pro Seite

Hymax® 2 Einsatzmöglichkeiten:



Duktilgussrohre




Graugussrohre



Betonrohre



Eternitrohre



Stahlrohre




Für PE-Rohre nicht empfohlen.

Schieberschlüssel Vario – für das einfache Öffnen und Schliessen von Armaturen und Hydranten

Der ergonomisch optimierte Schieberschlüssel Vario ist ein Spezialwerkzeug mit wechselbaren Bedieneinsätzen und 2 x 4 Einstellungen für eine optimale Anwendung.

Die Vorteile auf einen Blick:


- Höhenverstellbarkeit für eine optimale Körperhaltung
- Ausziehbare Quergriffe für eine geringe Torsion
- Bedieneinsätze für alle Armaturen und Hydranten
- Leichte Ausführung für angenehmes und sicheres Arbeiten
- Baukastenprinzip – platzsparend und leicht zu transportieren

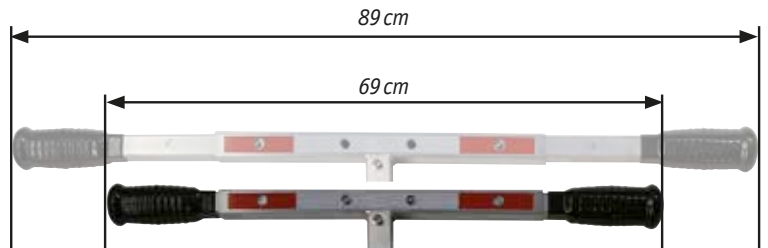

Zwei Einsätze: 4-kant 20 mm und 32 mm, konisch.



Der Schieberschlüssel ist komplett zerlegbar und passt inklusiv allen Zubehörteilen in die handliche Tragtasche.

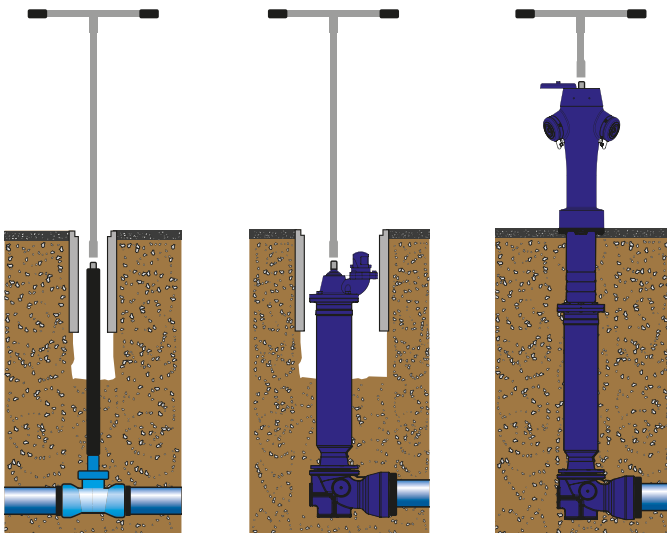

Schieberschlüssel Vario für alle Anwendungen.

