


# Corriere dei tubi

**Novità nella gamma:**  
**HymaxGrip® FLEX**  
per una massima  
flessibilità

Pagina 2



**Flessibile nell'uso:**  
**Collegamento**  
angolare variabile,  
tenuta garantita

Pagina 3

**Panoramica**  
**della gamma :**  
**HymaxGrip® FLEX**  
DN100 – DN300

Pagina 4

## HymaxGrip® FLEX con articolazione girevole 0° – 90° per condotte in ghisa e in PE

*Il raccordo multidiametro con articolazione girevole integrato e regolabile offre in continuo la massima flessibilità in una vasta gamma di applicazioni nel settore dell'approvvigionamento in acqua potabile.*




# HymaxGrip® FLEX – Massima flessibilità

## Panoramica dei vantaggi


### L'angolo giusto per ogni situazione: sostituisce angoli e curve rigidi

HymaxGrip® FLEX può collegare due tubi con qualsiasi angolo tra 0° e 90° – una soluzione efficiente per gli interventi in trincea in cui tra i tubi è presente un angolo irregolare.

HymaxGrip® FLEX...

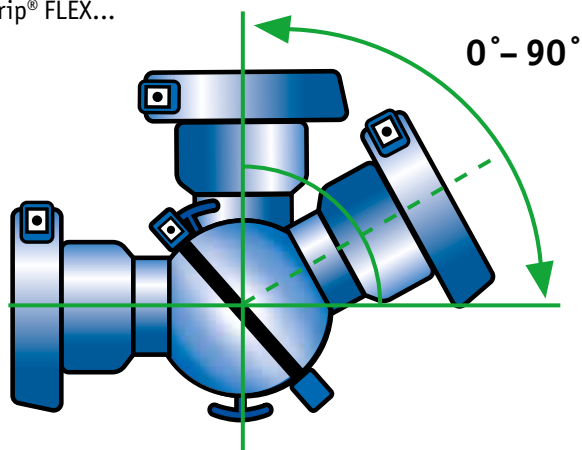

... sostituisce i raccordi ad angolo fisso

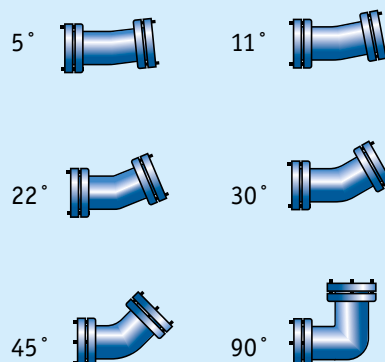

### HymaxGrip® FLEX offre numerosi vantaggi


- Sistema a innesto pronto all'uso – per un montaggio rapido e semplice.
- Principio di bloccaggio radiale – impedisce in modo affidabile qualsiasi movimento longitudinale del tubo e facilita così il taglio preciso dei pezzi di raccordo.
- Collegamento con forza di serraggio longitudinale – grazie al collaudato dispositivo di sicurezza antiscivolo con denti in acciaio integrati.
- Inoltre, fino a 4° di angolazione per lato dopo il montaggio fisso – riduce i rischi futuri di deterioramento delle condotte dovuti ai movimenti del terreno.
- Guarnizione con supporto idraulico per la massima sicurezza e tenuta assoluta.

### Montaggio rapido e semplice

Il giunto convince non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per la sua facilità d'uso. Per il montaggio è sufficiente serrare tre viti con le coppie specificate:

- Una vite per ogni lato di collegamento per un fissaggio sicuro al tubo
- Una vite di bloccaggio per immobilizzare l'articolazione dopo la regolazione dell'angolo

Ben congegnato: la posizione delle viti può essere regolata in modo tale che il **montaggio** possa essere effettuato comodamente **dal lato o dall'alto**, rendendo superfluo il montaggio sotto il tubo. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica e di lavorare senza stress nella trincea.

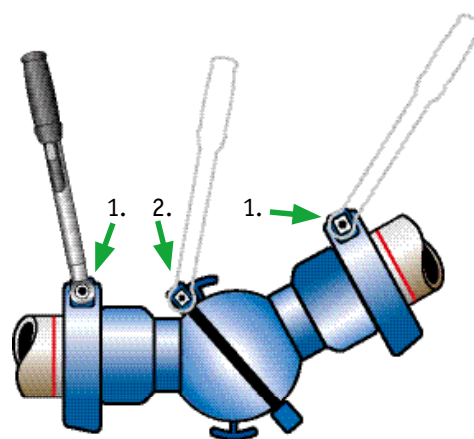

**Nm** click, click, click...

# Collegamento angolare variabile, tenuta sicura

*La soluzione innovativa per situazioni di montaggio complesse*


## Ecco dove entra in gioco HymaxGrip® FLEX

Durante i lavori di manutenzione o ampliamento delle tubazioni esistenti, gli installatori si trovano spesso ad affrontare delle sfide: il tracciato esistente e le estremità fisse dei tubi lasciano poco spazio per eventuali adeguamenti. Già piccole deviazioni angolari non possono più essere compensate con giunti/curve standard, con conseguente formazione di tensioni, pressione irregolare delle guarnizioni e potenziali perdite.

Il nuovo giunto HymaxGrip® FLEX con snodo rotante risolve questo problema in modo affidabile. Lo snodo rotante regolabile in continuo consente un'angolazione flessibile compresa tra 0° e 90°, direttamente nel punto di installazione.


In questo modo è possibile affrontare senza problemi anche situazioni di installazione complesse, senza sovraccaricare il corpo del giunto o le guarnizioni.

*HymaxGrip® FLEX  
la soluzione flessibile  
per giunti di tubi  
complessi*

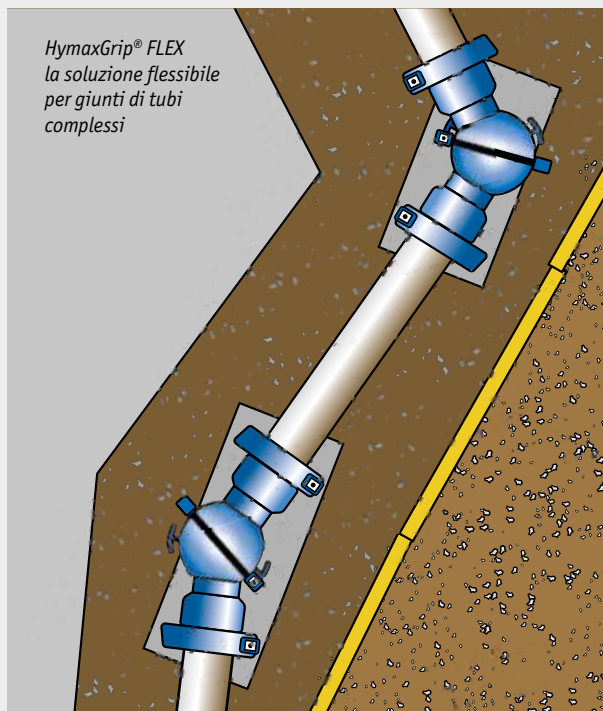

Fotos: Facebook Krausz France

## Informazioni tecniche su altri raccordi multidiametro HymaxGrip®



1. Antisfilamento con effetto conico
2. Sigillatura meccanica (radiale)
3. Sigillatura idraulica (radiale)
4. Nessuna forza di trazione assiale
5. Nessuna possibilità di spostamento della guarnizione



*Gli elementi in acciaio dotati di denti garantiscono una tenuta sicura e durevole nel tempo.*



**EN14525**

*Testato secondo la norma EN14525 e certificato dalla SSIGE.*



**Nm fino a +50%!**

*Grazie alla costruzione robusta dei raccordi di riparazione HymaxGrip® la coppia, indicata sull'etichetta collata sul prodotto, può essere aumentata fino a +50% su tubi metallici, secondo l'omologazione dei tubi.*

# HymaxGrip® FLEX DN100 – DN300 in ghisa sferoidale, con accoppiamento longitudinale

*Panoramica della gamma di prodotti e dei dati tecnici*

Avete domande?  
Siamo a vostra disposizione  
per una consulenza:  
**T 061 726 64 00**



| No. art. | DN    | Area di chiusura mm |
|----------|-------|---------------------|
| 6017.111 | DN100 | 111–129             |
| 6017.165 | DN150 | 165–183             |
| 6017.216 | DN200 | 216–239             |
| 6017.270 | DN250 | 270–293             |
| 6017.322 | DN300 | 322–340             |

## Dettagli sul prodotto HymaxGrip® FLEX



**NOVITÀ:** snodo rotante continuo 0°–90° per la massima flessibilità di installazione

**Campo di applicazione:** condutture dell'acqua potabile

**Materiale:** ghisa sferoidale rivestita in resina epossidica

**Guarnizione:** EPDM (idoneo all'acqua potabile)

**Viti e dadi:** acciaio inossidabile, filettatura rivestita per evitare il grippaggio

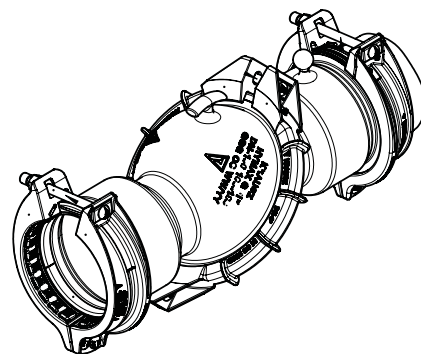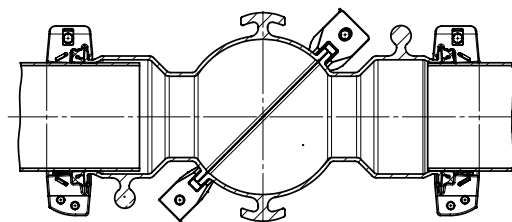

Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken  
Telefono 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch

 **Aquaform**  
Tubi e pezzi sagomati